


MWSTOP® VISSZACsapósZELEP

Az intelligens visszacsapó szelep DN1800-ig

Az MwStop® visszacsapó szelep gyakorlatilag bármilyen csőbe beépíthető, akár utólag is, néhány perc alatt, és azonnali és hatékony védelmet nyújt az áradás, az idegen testek és a kellemetlen szagok ellen.

Az MwStop® visszacsapó szelepek széles választéka biztosítja, hogy a megfelelő MwStop® modellel elérhető legyen minden alkalmazáshoz, legyen szó a csatornarendszer visszafolyás elleni védelméről, csapadécsatornáknál történő használatról vagy a szagképződés megakadályozásáról a vegyes csatornáknál.

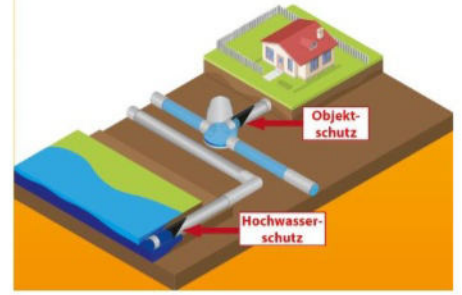

Alkalmazási területek

- főgyűjtő
- szennyvízvezetékek
- csapadécsatorna
- derítő medence

MÉRETEK DN1800-ig

Az MwStop® visszacsapó szelepek hatékony védelmet nyújtanak a visszafolyás, az áradás és a kellemetlen szagok ellen.

A visszaduzzasztásnak számos oka van:


- Heves esőzések, csőelzáródások, üzemzavar a szivattyútelepen, a víztestekből származó visszaáramlás vagy a szennyvízrendszer egyéb túlterhelése, a hirtelen nagy mennyiségű víz gyorsan meghaladhatja a csatornarendszer kapacitását.
- Az MwStop véd a visszaduzzasztástól, a víz és az idegen testek behatolásától az épületekbe, a szennyvíz hálózatba és a csapadécsatornába.
- Ezenkívül az MwStop hatékony védelmet nyújt a csatornarendszer kellemetlen szagai ellen.

MŰKÖDÉSE:

Amint a víz az áramlás irányába folyik a rögzítendő csővön keresztül, az MwStop® szelep növekvő nyomásnak van kitéve és felfelé tolódik, hogy a víz akadálytalanul áramolhasson a szelep alatt.

Az növekvő víznyomás szabályozott túlfeszültség-öblítést (vízszintemelkedéses öblítést) vált ki, amely biztosítja a meglévő üledékek rendszeres eltávolítását, és a szoros tömítés megbízhatóan megakadályozza a kellemetlen szagokat a csőhálózatban.

Amint a víz a rögzítendő csővön keresztüli áramlás irányával szemben folyik, a MwStop® szelep megtelik és így hatékonyan megakadályozza a víz visszafolyását. A visszafolyás magassága a MwStop® modellel függően változik (maximum 8000 mm).

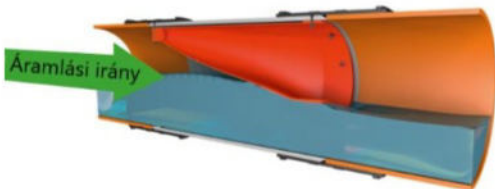

MWSTOP – 3 FUNKCIÓ

- Visszaáramlás megelőzése
- szagszabályozás
- öblítés




MWSTOP – SZÁMTALAN ELŐNY

- Rendkívül alacsony nyomásesés
- Mozgó alkatrészek nélkül
- Minden csőanyaghoz és mérethez
- Nagyon egyszerű telepítés
- Hosszú élettartam
- Gyakorlatilag karbantartásmentes


MWSTOP® BEÉPÍTÉS

Az MwStop® visszacsapó szelepek sokféle módon beépíthetők a függőlegestől a vízszintesig!

 = Áramlási irány

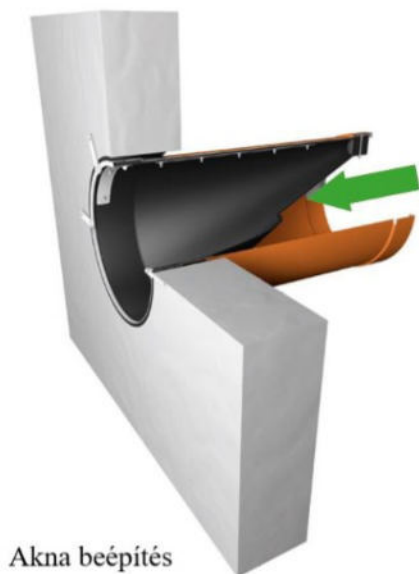

Akna beépítés

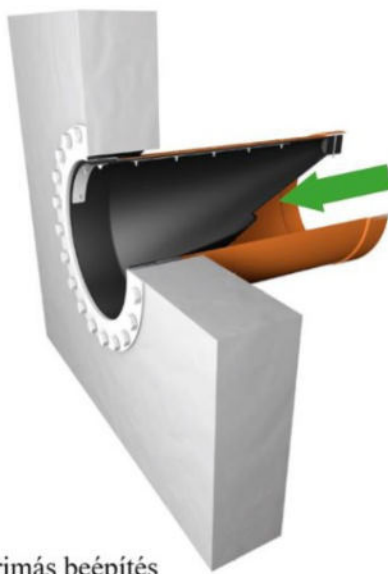

Karimás beépítés



Soros beépítés
Szerelés a cső részeként



Víz kiömlők
Szerelés a cső végén

MwStop® visszaáramlási magasságok

MAXIMÁLIS VISSZAÁRAMLÁSI VÉDELEM

Az MwStop® szabványos modelljei 5000 mm-es vízoszlop magasságáig nyújtanak visszafolyás elleni védelmet.

Az MwStop® Soft modellek 3000 mm-es vízoszlop magasságáig nyújtanak visszafolyás elleni védelmet.

Egyedi gyártású termékek akár 8000 mm-es vízoszlopig is tudják biztosítani a visszafolyás elleni védelmet.

MWSTOP MÉRETEK ÉS MODELLEK

MwStop Standard – legalább 2%-os esés/lejtés esetén

Tesztelt ellennyomás:

standard ... max. 5m vízoszlop

soft ... max. 3m vízoszlop

Anyag:

nemesacél EN 1.4404/AISI 316 (választhat PVC/PE DN200-ig)

Membrán:

NBR (DN100-DN300)

EPDM (DN300-DN1800)

Tartozék:

A tömítéseket és a rögzítő hevedereket DN900-ig tartalmazza.



MTA Messtechnik GmbH
Handelsstraße 14-16
A-9300 St. Veit an der Glan
T +43 4212 71491
F +43 4212 72298
office@mw-stop.com
www.mw-stop.com


Med-Ép-Team Kft