

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK


Tartós
és megbízható



Könnyű
telepítés



Korrózióálló
anyag



Környezetbarát
megoldás

Tartós és praktikus megoldás az esővíz összegyűjtésére. A tárolt csapadékvíz ideális kerti öntözéshez és egyéb ház körüli felhasználásra, hozzájárulva a vezetékes víz felhasználásának csökkentéséhez.

A gyárilag behegesztett csonk stabil, tartós és hosszú távon megbízható csatlakozást biztosít, miközben a telepítés során nincs szükség a tartály helyszíni kifűrésére.

A csomag tartalmazza a bekötéshez szükséges **Ø125 mm-es** bevezető csonkot és túlfolyót. A tartály nem alkalmazható talajvízes területen.


AZ ESŐVÍZ CSATLAKOZÓ CSOMAG TARTALMA

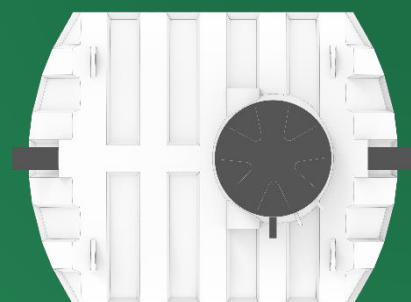

1db Ø125 BEVEZETŐ CSONK

1db Ø125 KIVEZETŐ CSONK

1db Ø40 KPE CSŐ

2db M20 TÖMSZELENCE

OLDALNÉZET


FELÜLNÉZET

A TERMÉK MÉRETEI

3,5 m³

5 m³

6 m³

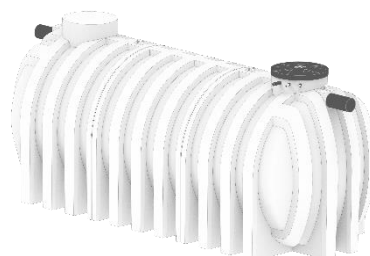
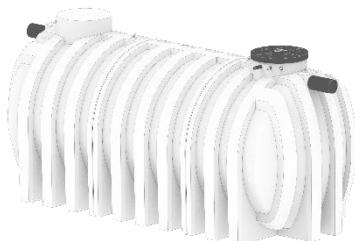

7 m³



8,5 m³

9,5 m³

10,5 m³



ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK


Tartós
és megbízható



Könnyű
telepítés



Korrózióálló
anyag




Környezetbarát
megoldás

Tartós és praktikus megoldás az esővíz összegyűjtésére. A tárolt csapadékvíz ideális kerti öntözéshez és egyéb ház körüli felhasználásra, hozzájárulva a vezetékes víz felhasználásának csökkentéséhez.

A gyárilag behegesztett csonk stabil, tartós és hosszú távon megbízható csatlakozást biztosít, miközben a telepítés során nincs szükség a tartály helyszíni kifűrésére.

A csomag tartalmazza a bekötéshez szükséges **Ø110 mm-es** bevezető csonkot és túlfolyót. A tartály nem alkalmazható talajvízes területen.

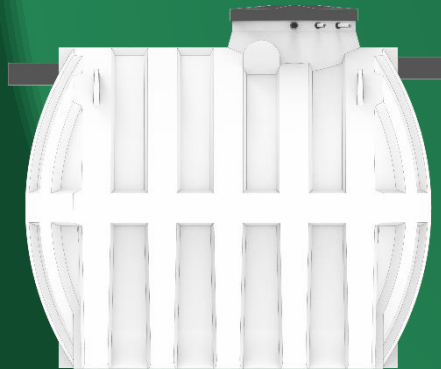
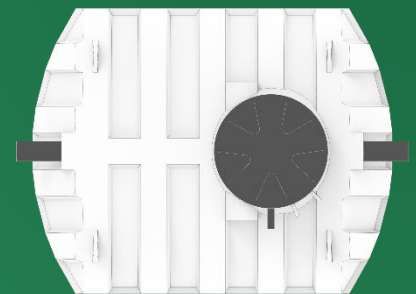

AZ ESŐVÍZ CSATLAKOZÓ CSOMAG TARTALMA


1db Ø110 BEVEZETŐ CSONK

1db Ø110 KIVEZETŐ CSONK

1db Ø40 KPE CSŐ

2db M20 TÖMSZELENCE


OLDALNÉZET

FELÜLNÉZET

A TERMÉK MÉRETEI

3,5 m³

5 m³

6 m³

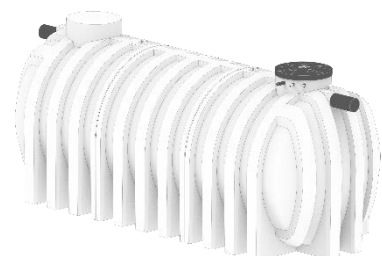
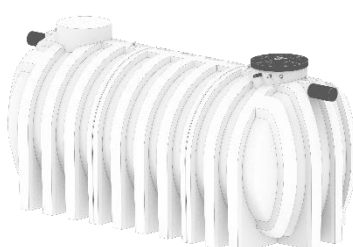

7 m³



8,5 m³

9,5 m³

10,5 m³



ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK


Tartós
és megbízható



Könnyű
telepítés



Korrózióálló
anyag



Környezetbarát
megoldás

Tartós és praktikus megoldás az esővíz összegyűjtésére. A tárolt csapadékvíz ideális kerti öntözéshez és egyéb ház körüli felhasználásra, hozzájárulva a vezetékes víz felhasználásának csökkentéséhez.

A gyárilag behegesztett csonk stabil, tartós és hosszú távon megbízható csatlakozást biztosít, miközben a telepítés során nincs szükség a tartály helyszíni kifűrésására.

A csomag tartalmazza a bekötéshez szükséges **Ø160 mm-es** bevezető csonkot és túlfolyót. A tartály nem alkalmazható talajvízes területen.

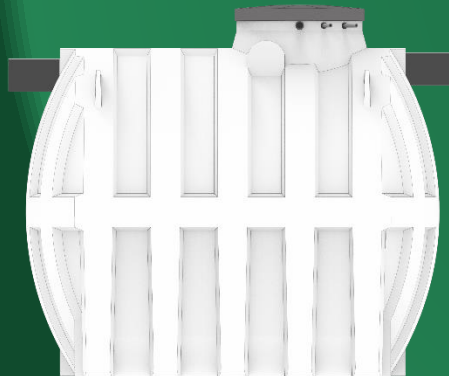
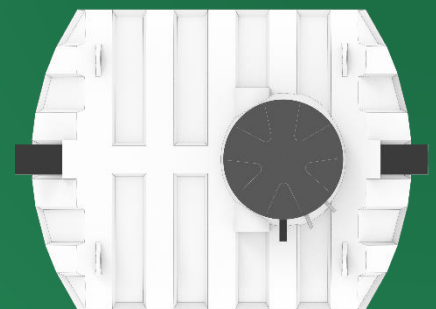

AZ ESŐVÍZ CSATLAKOZÓ CSOMAG TARTALMA


1db Ø160 BEVEZETŐ CSONK

1db Ø160 KIVEZETŐ CSONK

1db Ø40 KPE CSŐ

2db M20 TÖMSZELENCE



OLDALNÉZET

FELÜLNÉZET

A TERMÉK MÉRETEI

3,5 m³

5 m³

6 m³

7 m³



8,5 m³

9,5 m³

10,5 m³

