

MŰSZAKI ADATLAP

Backyard Strong 12-25m³
Max földtakarás 100 cm



A Backyard Strong megerősített kivitelű 12-25 m³-es föld alatti, csapadékvíz, szennyvíz, ipari víz tárolására szolgál.

A termék kialakítása polipropilén héjú, acél belső tartószerkezetű, ezáltal nagyon jó statikai tulajdonságokkal rendelkezik.

A tartály falába különböző méretű csatlakozók helyezhetők el, a tartályba továbbá gépészet (szivattyúk, szintérzékelők) is beépíthetőek.



Termékcsalád műszaki paraméterek:

Alapanyag:	PP-C
Hőmérsékleti tartomány:	-20°C - +80°C
Fagyálló:	igen
Lűgálló:	PP-C alapanyag: igen
Saválló:	PP-C alapanyag: igen
Teljes vízzáróság:	igen
Terhelhetőség:	gyalogos forgalom és max. 100 cm földtakarás (max. 15 kN/m ²), amennyiben ennél több földtakarásra kerülne elhelyezésre, válassza a Backyard Double termékeket

Termék jótállás: 60 hónap

Gyártó neve: Z.E.H. Kft.(Székhelye: 8341 Mihályfa, Petőfi utca 29., Tervező iroda: 7621 Pécs, Rákóczi út 1. 4. em.)


Elérhetősége: e-mail: sales@backyard.eco, telefon: +36 30 146 9050



A termékcsaládhoz tartozó mérettáblázat:

Megnevezés	Térfogat ¹ [m3]	Átmérő [cm]	Magasság [cm]	Súly [kg]	Búvó nyílás ² [mm]
BACKYARD STRONG - 12	12	296	175	335	DN600
BACKYARD STRONG - 15	15	296	220	380	DN600
BACKYARD STRONG - 20	20	296	290	465	DN600
BACKYARD STRONG - 25	25	296	365	530	DN600

A termékcsalád séma ábrája az alábbi

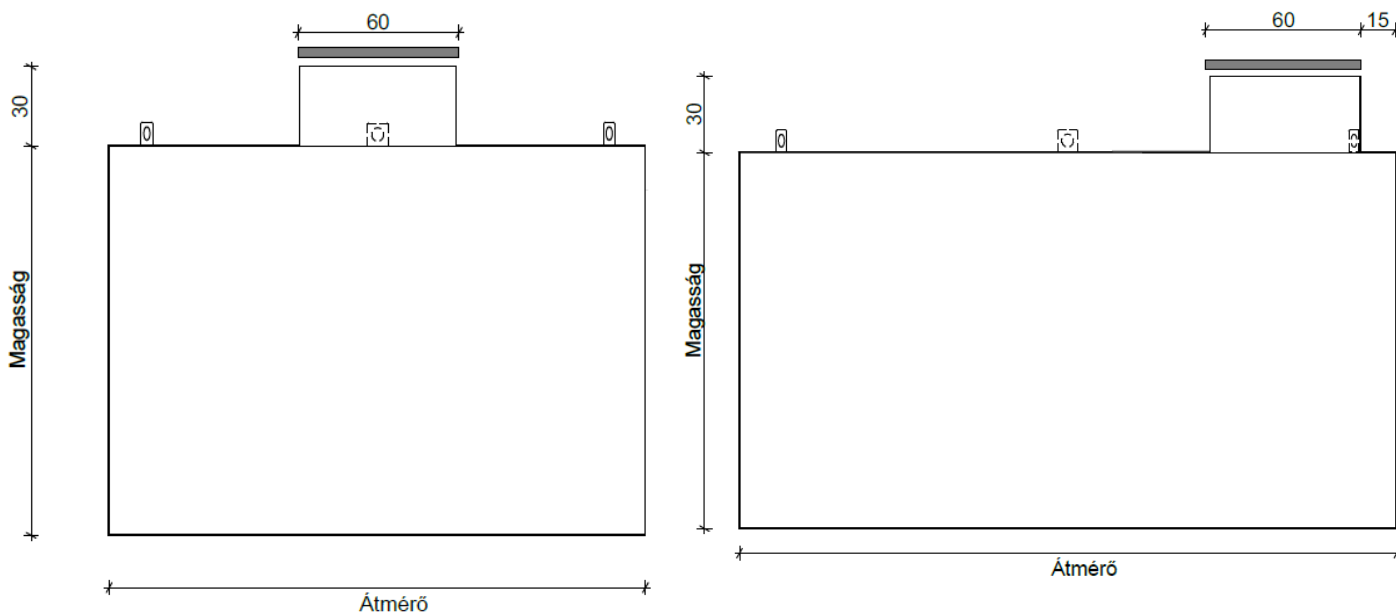

Backyard tároló tartályok alaptartozék:

- Járható fedlap
- Falátvezető gumigyűrű

Backyard tároló tartályok előnyei

Egyszerű és gyors beépíthetőség
Hosszú élettartam

**Különböző be- és kivezető csövek
beépítésének lehetősége**
Magyar gyártású termék



¹ A térfogatok bruttó térfogatok, az esetleges csatlakozó csonkok behelyezése térfogatvesztést okozhat.

² A búvó nyílás egyedi méretben is igényelhető, lebúvó helye oldalt van a séma ábra szerint.



Beépítési követelmények

A termék talajvizés környezetben nem építhető be, mivel nem rendelkezik felúszás elleni védelemmel. A kivitelezés során a gyártó által biztosított beépítési útmutatóban leírtakat be kell tartani.

Gépjármű forgalom a termék felett csak külön tehermentesítéssel lehetséges, vagy erre méretezett termék kiválasztása szükséges, lásd Backyard Cargo termékcsalád.

Karbantartás és élettartam

Az alapanyag élettartama nagyon magas 50-100 év is lehet, a termék élettartamát befolyásolják a környezeti tényezők, mint a tárolandó közeg hőmérséklete, illetve a külső fizikai behatások. Rendeltetésszerű használat és 25-30 °C közhőmérséklet mellett az élettartam 50-75 évet is elérheti.

A termék karbantartását a felhasználás típusa befolyásolja, ezeket specifikus útmutatóink tartalmazzák.

Felhasználás és tárolás

A termék tárolás szabadterén 12 hónapig javasolt, ezt követően a terméket be kell építeni, mivel a termék alapanyaga nem UV stabilizált. A termék nem kerül csomagolásra a szállítás során.

Minden jog fenntartva, beleértve a fotomechanikai sokszorosítás és az elektronikus adathordozón történő tárolás jogát is. A gyártó fenntartja a termék módosításának jogát. A jelen dokumentumban feltételezett eljárások és munkafolyamatok bármilyen kereskedelmi célú felhasználása tilos. Bár az információkat, szövegeket és fényképeket gondosan gyűjtöttük össze, a hibák teljes mértékben nem zárhatók ki. A kiadó és a szerkesztők nem vállalnak jogi felelősséget, és nem garantálják a megadott információk hibátlanságát. A kiadó és a szerkesztők hálásak minden javítási javaslatért és a szövegben esetlegesen előforduló hibákra való figyelmeztetésért.
